

---

# LUMINÁRIA LED PENDENTE UFO IP65 COM SUPORTE

---



## APLICAÇÕES

---

Áreas industriais, galpões, linhas de montagem, praças de pedágios, estacionamentos, supermercados, centro de distribuição, estoques, pavilhões, docas, armazéns e ginásios.



# LUMINÁRIA LED PENDENTE UFO IP65 COM SUPORTE



As luminárias LED pendente UFO possuem design moderno com corpo em alumínio. Com LEDs de alta eficiência como fonte de luz, elas conseguem resultados excelentes na iluminação, com um vasto campo de aplicações. Apresentando um suporte em aço galvanizado, fazendo com que a luminária tenha uma liberdade de movimento de 0° a 180°. Esta linha substitui luminárias e refletores de vapor de sódio e vapor metálico de 150W, 250W e 400W.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de Entrada	100 a 277 Vca
Frequência	50 / 60 Hz
LED Driver	Mean Well
LED	Philips SMD 3030
Fator de Potência	> 0,90
Índice de Reprodução de Cor	> 80
Temperatura da Cor	4.000 K 5.000 K 5.700 K 6.500 K
Grau de Proteção	IP65
Temperatura de Operação	-20 a 50°C
Eficiência Luminosa	130 lm/W
Material	Alumínio
Ângulo de Abertura	60°, 90° ou 120°
Liberdade do Movimento da Luminária	0° a 180°



+55 27 3338-1545  
+55 27 99691-9237






[www.vilux.com.br](http://www.vilux.com.br)



[vilux@vilux.com.br](mailto:vilux@vilux.com.br)

Modelo	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Dimensões (Φ x h)	Peso (kg)
LLPUV-100W-CS	100	13.000	252mm x 180,88mm	6,9
LLPUV-150W-CS	150	19.500	252mm x 200,88mm	7,2
LLPUV-200W-CS	200	26.000	280mm x 228,00mm	9,8

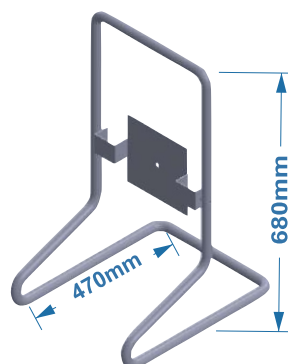

TRABALHA E CONFIA  
Visite o ES

USE LED  
A NATUREZA AGRADECE

Garantia

5  
anos