


---

# LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA VILUX

---

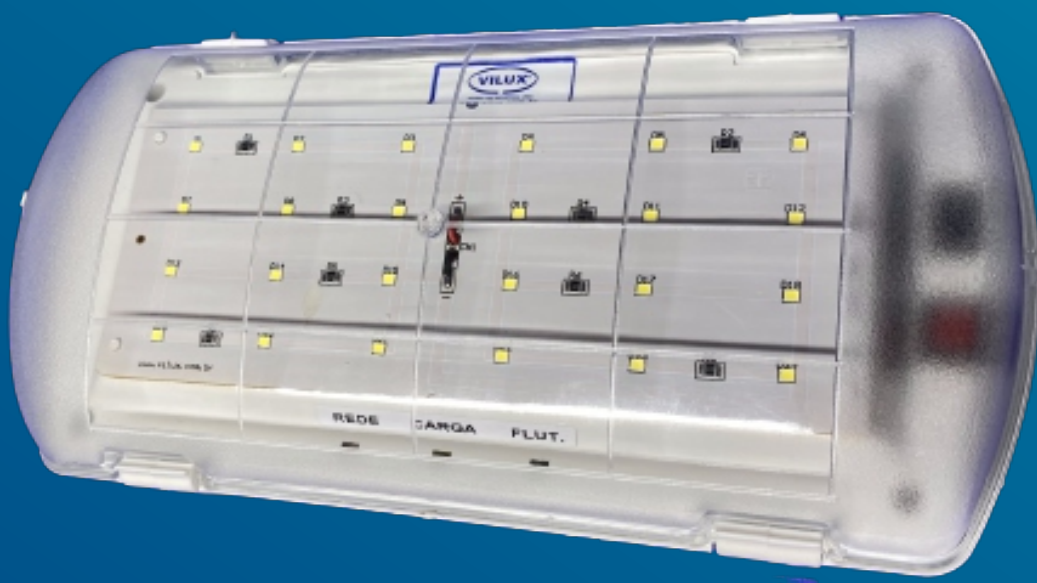

---

## APLICAÇÕES

---

Condomínios, hotéis, pousadas, escadas, elevadores, áreas industriais, comércio, shopping centers, supermercados, estacionamentos, docas, garagens, armazéns e outras aplicações

# LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA VILUX



Esta luminária dispensa o uso de reatores eletrônicos e lâmpadas fluorescentes proporcionando baixa manutenção. A ausência de emissões eletromagnéticas também faz dela ecologicamente correta. Seu carregador tem o ciclo de carregamento suave e eficiente. Após o carregamento, o circuito entra em modo de flutuação, permitindo que a bateria fique carregada, mantendo assim sua vida útil. Esta luminária pode ser instalada em ambientes residenciais, comerciais e industriais, cuja tensão de entrada varie de 100 a 240 Vca.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

<b>Modelo</b>	LLEVIP54-24LEDS ou LLEVIP66-24LEDS
<b>Autonomia</b>	10 horas
<b>Tensão de Entrada</b>	100 a 240 Vca
<b>Quantidade de LEDs</b>	24
<b>Material do Corpo</b>	PC Antichama V2 e Anti UV
<b>Material da Lente</b>	PC AntiChama V2 e Anti UV (Alta transparência)
<b>Carregador com Proteção</b>	Térmica/Tensão/ Corrente
<b>Potência de Entrada</b>	7,5 W
<b>Bateria</b>	12 Vcc - 1,3 Ah
<b>Peso</b>	1,4Kg
<b>Grau de Proteção</b>	IP54 ou IP66
<b>Chave de Simulação</b>	Push-Button
<b>Vida Útil dos LEDs</b>	50.000 h
<b>Dimensões (AxBxC)</b>	271x132x78 mm
<b>Temperatura de cor</b>	6000 - 6500 k
<b>Cor do invólucro</b>	Branca/Cinza
<b>LEDs de Sinalização</b>	Rede (ligado) Em carga Em flutuação
<b>Fluxo Luminoso</b>	606 lm



MAIOR AUTONOMIA



MAIOR SEGURANÇA  
ABS Anti-chama V0 e anti-UV



GARANTIA DE 2 ANOS



EMPRESA CERTIFICADA  
NO CORPO DE BOMBEIROS-ES  
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA




+55 27 3338-1545  
+55 27 99691-9237



[www.vilux.com.br](http://www.vilux.com.br)



[vilux@vilux.com.br](mailto:vilux@vilux.com.br)

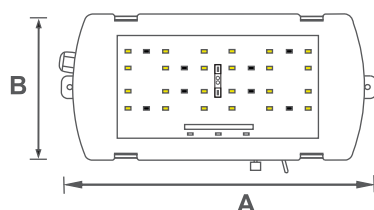

USE LED  
A NATUREZA AGRADECE



TRABALHA E CONFIAR  
Visite o ES



Produzido no Brasil

Garantia  
**2**  
anos