
LUMINÁRIA SOLAR LED



APLICAÇÕES

Praças, estacionamentos, pontos de ônibus, condomínios, ginásios, pavilhões, pontes, etc.



LUMINÁRIA SOLAR LED



A luminária Solar LED Vilux apresenta um design moderno, o que permite fácil montagem e instalação. Conta com uma estrutura em Alumínio, anticorrosivo em conjunto com painel para que seja auto-suficiente. Conta com um sistema pré-ajustado de fábrica no qual a luminária trabalha com 100% da sua capacidade quando houver algum tipo de presença e com um percentual ajustável para quando não tiver presença sob a luminária. Aplicáveis em estacionamentos, pontos de ônibus, praças etc, garantindo dessa forma maior durabilidade contra as ações do tempo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Painel solar monocristalino de alta qualidade

Detector infravermelho para economia de energia

Temperatura de Cor 6.000 - 6.500 K


Lúmen 120 lm/W

Autonomia 72 horas



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS POR POTÊNCIA

Potência (W)	Painel Solar Potência (W)	Dimensões (CxAxL - mm)	Bateria Tipo / Capacidade	Altura de Instalação (m)	Peso (Kg)
8	20	438x300x43	Li-Io / 6Ah	4-5	5,5
10	20	438x300x43	Li-Io / 6Ah	4-5	5,5
12	20	438x300x43	Li-Io / 6Ah	4-5	5,5
15	30	688x300x43	Li-Io / 12Ah	4-5	7,8
18	30	688x300x43	Li-Io / 16Ah	4-5	8,7
20	50	828x300x43	Li-Io / 18Ah	4-5	8,8
25	50	828x300x43	Li-Io / 22Ah	5-7	9,3
30	60	1078x359x43	Li-Io / 24Ah	5-7	13,7
40	60	1078x359x43	Li-Io / 30Ah	5-7	14,5
50	80	1078x426x43	Li-Io / 36Ah	6-8	15,8
60	80	1078x426x43	Li-Io / 40Ah	6-8	16,3
70	100	1306x426x43	Li-Io / 46Ah	6-8	18,9
80	100	1306x426x43	Li-Io / 50Ah	6-8	19,7

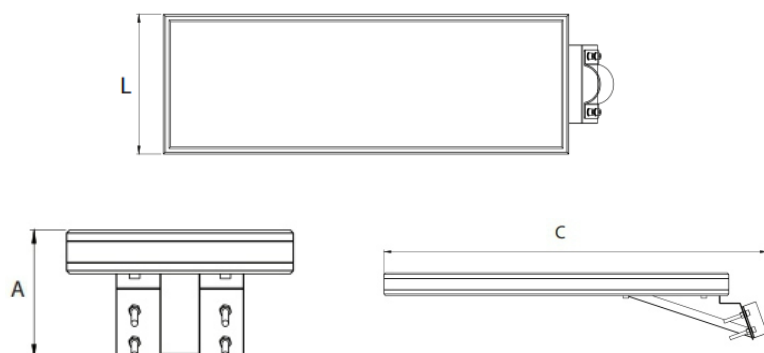

+55 27 3338-1545
+55 27 99691-9237



www.vilux.com.br



vilux@vilux.com.br



TRABALHA E CONFIANÇA
Visite o ES

USE LED
A NATUREZA AGRADECE

Garantia

5

anos